



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน จึงประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

โครงการรื้อท่อระบายน้ำ(คสล.) มอก.ชั้น ๓ พร้อมวางใหม่และปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. บ้าน เขื่อน หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางบัว ศรีจันทาถึงคลองชลประทาน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เขื่อน กำหนด

- ๑) ประมาณราคากลาง ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๓) พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th (กรมบัญชีกลาง) และ เว็บไซต์ www.tambonkhuan.go.th (องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน) หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙-๔๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการ รื้อถอนและขนย้าย (ดิน) วัสดุจาก 2 หรือ 3 ชั้นใหม่ และปรับปรุง ผังจราจร ถนน คล. บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	92,222.29	1.3074	120,571.43	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			120,571.43	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			120,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท /ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผอ.กองช่าง
(นายวัชรวิทย์ ศรีพวงเพ็ด)

2. นักวิเคราะห์
(นายสันธาร์ ศิริขวา)

3. จพง.ธุรการ
(นายชยุตพงศ์ เครือศรี)

เห็นชอบ

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน
ปลัด อบต.เขื่อน

อนุมัติ

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน
ปลัด อบต.เขื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เขื่อน

ปริมาณงาน ร้อยละระบายน้ำ คลส. นอกเข้ 3 ขนาด ๓ 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 126 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ 8 จุด และปรับปรุงผิวจราจร ถนน คลส. จุดที่ 1 ขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม.

สถานที่อยู่ : บ้านดอนเหนือ 7

ฝ่ายงาน	ก่อสร้าง
---------	----------

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานคอนกรีตผสมเสร็จ $f_c' = 240$ ksc. (cube)	19.04	ลบ.ม.	2,027.00	38,588.00	306.00	5,825.32	44,413.32	
13	Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	190.37	ตร.ม.	18.22	3,468.54	5.00	951.85	4,420.39	
14	เหล็กเส้นกลม ϕ 15 มม. (น้ำหนัก 1.390 กก./ม.)	25.02	กก.	24.28	607.49	2.80	70.06	677.54	
15	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม. (น้ำหนัก 2.230 กก./ม.)	-	กก.	24.83	-	2.80	-	-	
16	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	4.00	ลิตร	20.00	80.00	2.00	8.00	88.00	
17	ไม้แบบ+ค้ำยัน	7.70	ลบ.ฟ.	440.00	3,388.00	-	-	3,388.00	
18	ค่าแรงงานไม้แบบ	15.40	ตร.ม.	-	-	80.00	1,232.00	1,232.00	
19	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	คำนวณป้ายโครงการ รวมอยู่ในรูปแบบ Factor F แล้ว					
					66,073.43		26,148.87	92,222.29	
	รวม								

ยอดยกมา		92,222.29
Factor F		1.3074
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		120,571.43 บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง		120,000.00 บาท
		หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย วรบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

หมายเหตุ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือน พฤษภาคม 62, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

ก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2556) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (พฤศจิกายน 2559)



13-5203400027025

[illegible]

(Handwritten signature)

ว.สช. ม.ร.ค.

อ.บ.ด. ส.ว.ล.

(นาย) นพ. ว.นพรัตน์

วิทยาสิท (ภ.)

วิภากรโยธา สย 10890



247875

โครงการ รื้อท่อระบายน้ำ (คสล.) นอก.ชั้น 3 พร้อมวางใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7

พื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร


พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน
รื้อท่อระบายน้ำเดิมออก พร้อมวางท่อ คสล. นอก.ชั้น 3 0.40 ม. จำนวน 126 ท่อน
พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 5 บ่อ และปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ขนาด 0.10 ม. จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม.
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 65.37 ตร.ม.
หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 190.37 ตร.ม.
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. เขื่อนกำหนด

หมายเหตุ

ผู้รายงานได้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาให้พื้นที่เหมาะสม

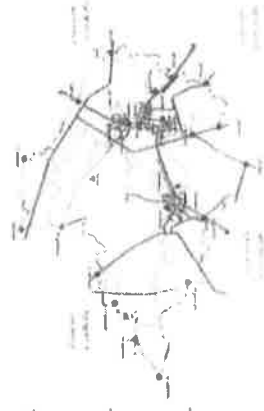

โครงการ

รื้อท่อระบายน้ำ (คสล.) นอก.ชั้น 3 พร้อมวางใหม่
และปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บ้านเขื่อน หมู่ที่ 7

แผนผังพื้นที่
แนบแสดง
แนบแสดงบริเวณก่อสร้าง

สัญญา
สัญญา
สัญญา

สัญญา
สัญญา
สัญญา

สัญญา
สัญญา
สัญญา

สัญญา
สัญญา
สัญญา


สัญญา
สัญญา
สัญญา

สัญญา
สัญญา
สัญญา


แบบขยาย บ่อพักกักอิฐครึ่งแผ่น สำหรับท่อ คสล. ขนาด 40 ซม.

ระดับพื้นดิน 0.00 ม. (ตามสภาพจริง)
ระดับบ่อพักกักอิฐครึ่งแผ่น 0.00 ม.
ระดับชั้นวางอิฐครึ่งแผ่น 0.00 ม.
ระดับชั้นวางอิฐครึ่งแผ่น 0.00 ม.

รูปทรงภายนอก




หน้าตัด บ่อพักกัก

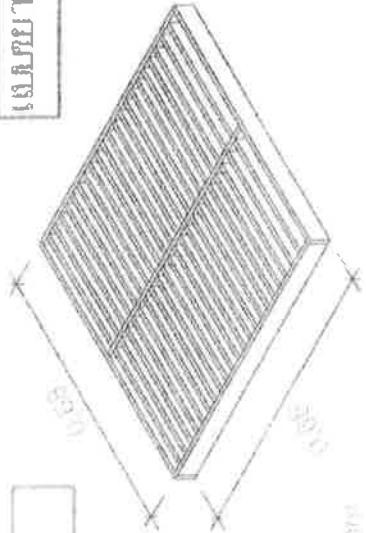

แบบขยายภายนอก


รูปทรงภายใน

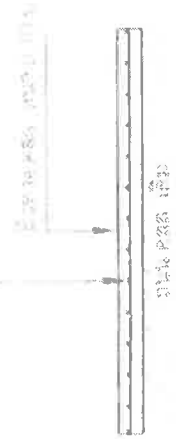

หมายเหตุ: รูปทรงภายนอกและภายในของบ่อพักกักอิฐครึ่งแผ่นนี้ มีขนาด 1000 มม. x 1000 มม. x 1000 มม. และใช้สำหรับเก็บกักน้ำเสียที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

1. วัสดุที่ใช้ทำบ่อพักกัก

1. วัสดุที่ใช้ทำบ่อพักกัก

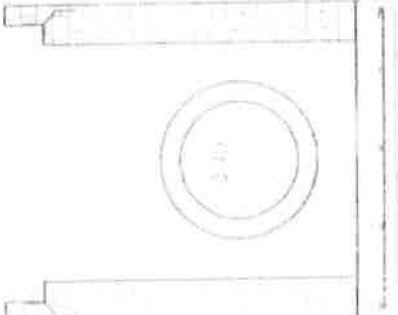


Lean Concrete Thick 5 cm

0.60

0.80

แผ่น บ่อพักกักอิฐ



0.60

0.80


Lean Concrete Thick 5 cm

0.60

0.80

หน้าตัด 1-1

รูปทรงภายนอก คสล.



0.60

0.80



แบบขยาย

แบบแปลน

ผู้จัดทำ

นายวิชาญ วิชาญ

วิศวกร

นายมานพ วิชาญ

ช่างเทคนิค

ผู้ตรวจสอบ

นายวิชาญ วิชาญ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ตรวจ

นายวิชาญ วิชาญ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดี

นายวิชาญ วิชาญ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

